

Линейка продукции

10кВА – 3350кВА



ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
В ОБЩЕМИРОВОМ МАСШТАБЕ



ИНЖЕНЕРНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ПОСТРОЕННОЕ НА ОПЫТЕ

ИНЖЕНЕРНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Имея за плечами сорокалетний опыт в проектировании и изготовлении дизель-генераторных установок, руководство компании гарантирует качественную и надежную работу каждой модели марки «AJ Power». Дизельные агрегаты AJ Power – это надежные источники питания, содействующие душевному спокойствию. Вне зависимости от применения этих агрегатов, будь то для ежедневного использования в качестве основного источника питания или в качестве резервного, будьте уверены, что наша талантливая команда, учитывая личный запрос заказчика, проявит индивидуальный подход для максимальной реализации.



Каждая генераторная установка марки «AJ Power» изготавливается на модернизированном предприятии в Северной Ирландии, территории Соединенного Королевства. Северная Ирландия гордится своим инженерным наследием, насчитывающее трёхсотлетнюю историю. Пневматические шины, тракторы, системы полного привода, катапультируемые кресла, аэропланы и корабли – это лишь немного из того, что было изобретено, сконструировано или изготовлено в Северной Ирландии.

Все наши генераторные установки, от модельного ряда Серии 3 включая модельный ряд Серии 7, собираются на механизированном сборочном конвейере квалифицированными операторами и до момента отгрузки испытываются на правильность функционирования в передовых нагрузочных камерах. Сборка дизельных генераторов самых больших мощностей производится в ультрасовременном сборочном цехе, где также проводятся испытания сразу нескольких электрогенераторов мощностью до 4000кВА (3200кВт) с использованием самого передового испытательного оборудования (низковольтные и высоковольтные станции).

Компания AJ Power гордится своим происхождением и усиленно продолжает продвигать первоклассный продукт, производимый в Великобритании, на мировой рынок.

ПОСТРОЕННОЕ НА ОПЫТЕ



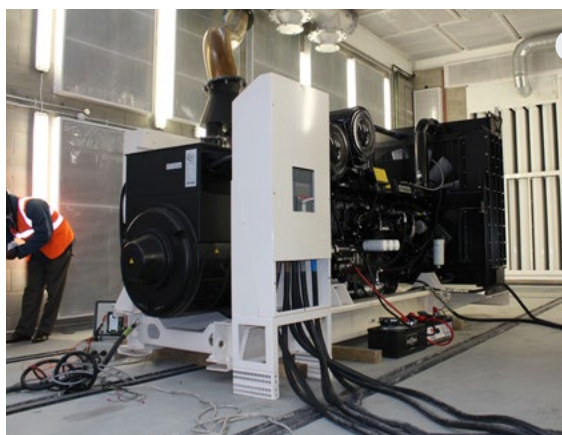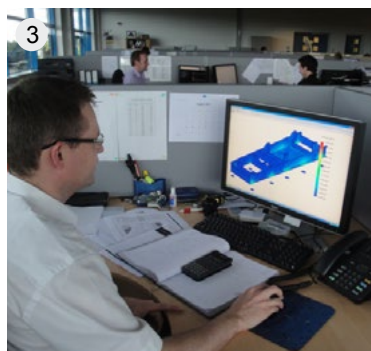

1. Основные офисные и служебные помещения на нашем заводе в Северной Ирландии.
2. Наличие большого запаса двигателей и генераторов переменного тока на территории завода.
3. У нас работают самые лучшие выпускники университетов Северной Ирландии.
4. Автоматизированная линия по сборке.
5. Современная камера для проведения испытаний станций больших мощностей, расположенная в новом цехе по сборке больших станций.

ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



Для обеспечения мирового стандарта качества наши основные компоненты такие, как двигатели, генераторы переменного тока и сталь изготавливаются или поставляются из Великобритании, Европы, Соединенных Штатов Америки или Японии. Инвестирование в первоклассную технологию и процессы гарантирует, что каждая генераторная установка компании AJ Power не только удовлетворит, но даже превзойдет все Ваши ожидания.

Мы предлагаем широкий спектр двигателей и два генератора переменного тока на выбор – MeccAlte или Newage Stamford.

AGCO POWER

Компания Agco Power производит дизельные двигатели на собственном предприятии в г. Нокия (Nokia), Финляндия, на протяжении более 60-ти лет. Завод с высокой степенью автоматизации производит более 60 000 дизельных двигателей в год для различной сельскохозяйственной техники. Этот двигатель также является одним из предпочитаемых в различных областях деятельности во всем мире.

DEUTZ

Компания Deutz имеет более чем 150-летний опыт в производстве двигателей. Компания располагается в г. Кёльн, Германия, и предлагает двигатели с масляным и водяным охлаждением.

MECC ALTE

Компания MeccAlte является лидирующим производителем и поставщиком синхронных генераторов. Будучи абсолютно независимой компанией, они полностью сфокусированы на производстве генераторов переменного тока мирового класса.

MITSUBISHI

Индустриальные двигатели Mitsubishi обрели всемирно известную репутацию надежных, топливно-экономичных двигателей для долговременного использования. Большая длина хода и низкая степень сжатия уменьшают нагрузку на двигатель. Удобство сервисного обслуживания сокращает расходы на техобслуживание и снижает время простоя.





MTU

Компания MTU является одним из лидирующих мировых производителей крупных дизельных двигателей. Компания с более чем столетней историей идет на шаг впереди технологического прогресса. С впечатляющей способностью по принятию нагрузки, низким потреблением топлива, низким уровнем выбросов и длительным сервисным интервалом, двигатели MTU являются идеальными двигателями, используемыми нашими инженерами для производства самых больших моделей.

NEWAGE STAMFORD

Компания почти со столетним опытом за плечами в построении электрогенерирующих машин изготавливает их на собственном производственном объекте в Стамфорде, Великобритания. Альтернаторы Newage Stamford известны во всем мире своей надежностью в электрогенерирующем секторе.

PERKINS

Perkins сотрудничает с производителями генераторных установок на протяжении восьмидесяти лет в вопросах обеспечения и поставки электроэнергии, необходимые для освещения и обогрева, к конечному потребителю.

SCANIA

Необходимость в качественном основном и резервном источниках питания во все времена была и пока остается актуальной. Двигатели Scania являются одними из надежных в топливно-экономичном кластере. Это возможно благодаря высокому качеству комплектующих и узлов в этих так называемых «рабочих лошадках», что, в свою очередь, гарантирует длительную эксплуатацию. А это означает минимальные затраты на ремонт и обслуживание в долгосрочном плане.

Выберите Ваш генераторную



СЕРИЯ 3

Класс мощности:
10кВА – 66кВА

Общий обзор:
Модельный ряд, предлагающий генераторные установки самых маленьких мощностей в компактном дизайне.

Секторы обслуживания:
Телекоммуникации, Строительство, Жилой, Коммерческий.



СЕРИЯ 5

Класс мощности:
33кВА – 275кВА

Общий обзор:
Модельный ряд, устанавливающий стандарты превосходства, которым другие могут только подражать. Предлагая на выбор два двигателя, данная серия укомплектована широким арсеналом дополнительных опций.

Секторы обслуживания:
Строительный, Жилой, Сельскохозяйственный, Промышленный и Коммерческий.

шу идеальную ую установку



СЕРИЯ 7

Класс мощности:
275кВА – 770кВА

Общий обзор:

Самый востребованный модельный ряд, предлагающий два вида двигателей, включая модели, которые соответствуют жесткому законодательству по урегулированию выбросов.

Секторы обслуживания:

Промышленный, Строительный, Горнодобывающий, Коммерческий, Энергетический и Сектор проведения мероприятий.



СЕРИЯ 9

Класс мощности:
715кВА – 3350кВА

Общий обзор:

Наша самая мощная серия, предлагающая энергию, которая не подведет.

Секторы обслуживания:

Центры Обработки Данных, Здравоохранение, Коммерческий, Промышленный и Банковский.

СЕРИЯ 3

10кВА – 66кВА

Когда Вы впервые видите Серию 3, в глаза сразу бросаются тонкий подход к деталям и высокий стандарт качества и дизайна.

Модельный ряд дизельных генераторов самых маленьких мощностей, производимый компанией AJ Power, Серия 3 предлагает надежный источник питания в сверхкомпактном решении. Серия 3 оснащается всемирно известными двигателями Perkins, Deutz и Mitsubishi, и предлагает оптимальный расход топлива. Ассортимент дополнительных опций призван удовлетворить Ваши потребности и способствует разработке дизельного агрегата с учетом Ваших нужд, включая опциональный кожух с низким уровнем шума - делая данную Серию идеальной для городских районов.

Данная Серия также включает Телекоммуникационные дизельные генераторы, предлагающие впечатляющее решение для сектора телекоммуникационных услуг. Встроенные топливные баки высокой ёмкости и увеличенный 500-часовой интервал между обслуживаниями это всего лишь некоторые из специально подобранных функций данной модели, которые являются незаменимыми для данного сектора.



Модель	50 Гц				60 Гц			
	Основная мощность		Резервная мощность		Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ10	9.0	7.2	10.0	8.0	-	-	-	-
AJ14	13.0	10.4	14.3	11.4	-	-	-	-
AJ17	14.3	11.4	15.7	12.6	-	-	-	-
AJ22	20.0	16.0	22.0	17.6	-	-	-	-
AJ33	30.0	24.0	33.0	26.4	33.8	27.0	37.5	30.0
AJ50	45.0	36.0	50.0	40.0	56.3	45.0	62.5	50.0
AJ66	60.0	48.0	66.0	52.8	67.5	54.0	75.0	60.0

Фаза II – Модели с масляным охлаждением, соответствующие нормам по выбросам**

Модель	50 Гц				60 Гц			
	Основная мощность		Резервная мощность		Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ22	20.0	16.0	22.0	17.6	23.8	19.0	26.3	21.0
AJ33	30.0	24.0	33.0	26.4	36.0	28.8	38.8	31.0
AJ44	42.0	33.6	44.0	35.2	50.6	40.5	50.6	40.5
AJ64	60.0	48.0	64.0	51.2	65.6	52.5	68.8	55.0

Фаза IIIA - Модели, соответствующие нормам по выбросам

Модель	50 Гц				60 Гц			
	Основная мощность		Резервная мощность		Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ10	9.0	7.2	10.0	8.0	11.3	9.0	12.5	10.0
AJ14	13.0	10.4	14.3	11.4	15.6	12.5	17.4	13.9
AJ22	20.0	16.0	22.0	17.6	22.5	18.0	25.0	20.0

Расчет мощности основан на следующих значениях: 3 фазы, 400/230 Вольт, коэффициент мощности 0.8 cos φ, 50 Гц и 3 фазы, 480/277 Вольт, коэффициент мощности 0.8 cos φ, 60 Гц.

Для получения информации по 1-фазным дизельным генератором обратитесь к заводу-изготовителю

**Фаза II, модели, удовлетворяющие нормы по выбросам, только 50Гц



Детальное техническое описание продукции предоставляется по запросу.

СЕРИЯ 5

33 кВА – 275 кВА

Серия 5 компании AJ Power устанавливает стандарты, которым другие могут только подражать.

Серия 5 предлагает исключительную производительность, надежность, долговечность и низкие эксплуатационные затраты.

Весь модельный ряд этой Серии поставляется, как в открытом исполнении, так и в шумоизолирующих кожухах, и комплектуется широким спектром дополнительных опции для удовлетворения требований заказчика.

Оснащаемые лидирующими двигателями в своем классе Agco Power и Perkins, Серия 5 отличается превосходной экономией топлива и предназначена для работы даже в самых жестких условиях.



Топливо экономичные модели

Модель	50 Гц				60 Гц			
	Основная мощность		Резервная мощность		Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ33	30.0	24.0	33.0	26.4	33.8	27.0	37.5	30.0
AJ50	45.0	36.0	50.0	40.0	56.3	45.0	62.5	50.0
AJ55	50.0	40.0	55.0	44.0	60.0	48.0	66.3	53.0
AJ66	60.0	48.0	66.0	52.8	70.0	56.0	77.5	62.0
AJ88	80.0	64.0	88.0	70.4	95.0	76.0	105.0	84.0
AJ110	100.0	80.0	110.0	88.0	118.8	95.0	131.3	105.0
AJ138	125.0	100.0	138.0	110.4	135.0	108.0	150.0	120.0
AJ150	135.0	108.0	150.0	120.0	125.0	100.0	140	112.0
AJ165	150.0	120.0	165.0	132.0	--	--	--	--
AJ175	160.0	128.0	175.0	140.0	187.5	150.0	206.3	165.0
AJ200	180.0	144.0	200.0	160.0	206.3	165.0	227.5	182.0
AJ220	200.0	160.0	220.0	176.0	203.8	163.0	225.0	180.0
AJ275	250.0	200.0	275.0	220.0	243.8	195.0	268.8	215.0

СЕРИЯ 5

Фаза IIIA - Модели, соответствующие нормам выбросов

Модель	50Hz			
	Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ33	30.0	24.0	33.0	26.4
AJ66	60.0	48.0	66.0	52.8
AJ88	80.0	64.0	88.0	70.4
AJ110	100.0	80.0	110.0	88.0

Расчет мощности основан на следующих значениях: 3 фазы, 400/230 Вольт, коэффициент мощности 0.8 cos φ, 50 Гц и 3 фазы, 480/277 Вольт, коэффициент мощности 0.8 cos φ, 60 Гц.



Детальное техническое описание продукции предоставляется по запросу.

СЕРИЯ 7

275 кВА - 770 кВА

«Создание лучших генераторных установок в мире» - такого обязательства придерживаются наши инженеры при разработке каждой новой серии. Серия 7 является явным тому доказательством.

С какого бы угла не посмотреть на Серию 7, невозможно не заметить высокие стандарты и внимание к деталям, которые были применены при создании этой Серии.

Готовая принять любой вызов Вашей индустрии, Серия 7 гордится, что может предложить широкий ассортимент дополнительных опций в дополнение к полному спектру стандартных функций.

Серия 7 оснащается двигателями Scania и Perkins. Эти двигатели предлагают высокоэффективную систему охлаждения, высокую работоспособность, низкие эксплуатационные затраты и длительные межсервисные интервалы – обеспечивая энергией, которая не подведет.



Модель	50 Гц				60 Гц			
	Основная мощность		Резервная мощность		Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ280	250.0	200.0	280.0	224.0	281.3	225.0	312.5	250.0
AJ310	280.0	224.0	310.0	248.0	306.3	245.0	343.8	275.0
AJ330	300.0	240.0	330.0	264.0	325.0	260.0	368.8	295.0
AJ360	330.0	264.0	360.0	288.0	362.5	290.0	412.5	330.0
AJ375	350.0	280.0	375.0	300.0	387.5	310.0	437.5	350.0
AJ400	370.0	296.0	400.0	320.0	412.5	330.0	462.5	370.0
AJ440	400.0	320.0	440.0	352.0	431.3	345.0	500.0	400.0
AJ460	410.0	328.0	460.0	368.0	450.0	360.0	512.5	410.0
AJ500	450.0	360.0	500.0	400.0	500.0	400.0	556.3	445.0
AJ550	500.0	400.0	550.0	440.0	--	--	--	--
AJ605	550.0	440.0	605.0	484.0	537.5	430.0	593.8	475.0
AJ660	600.0	480.0	660.0	528.0	650.0	520.0	718.8	575.0
AJ710	650.0	520.0	710.0	568.0	712.5	570.0	781.3	625.0
AJ715	650.0	520.0	715.0	572.0				
AJ770	700.0	560.0	770.0	616.0	712.5	570.0	781.3	625.0

Фаза IIIA - Модели, соответствующие нормам по выбросам

Модель	50 Гц	
	Основная мощность	
	кВА	кВт
AJ280	250.0	200.0
AJ310	280.0	224.0
AJ330	300.0	240.0
AJ360	330.0	264.0
AJ375	350.0	280.0
AJ400	370.0	296.0
AJ440	400.0	320.0
AJ460	410.0	328.0
AJ550	500.0	400.0
AJ600	550.0	440.0



Расчет мощности основан на следующих значениях:
 3 фазы, 400/230 Вольт, коэффициент мощности
 0.8 cos φ, 50 Гц и 3 фазы, 480/277 Вольт, коэффициент
 мощности 0.8 cos φ, 60 Гц.

Детальное техническое описание продукции предоставляется по запросу.

СЕРИЯ 9

715 кВА – 3350 кВА

При создании каждой модели Серии 9 использовались знания, приобретенные в течение многолетнего опыта, чтобы доставить источники электроэнергии, на которую можно положиться.

Модельный ряд серии 9 представляет самый мощный модельный ряд. Будь то низковольтный или высоковольтный проект (3,3 - 13,8кВ), наши инженеры смогут найти решение.

Серия 9 поставляется в открытом исполнении и в кожухах (только до модели AJ1100 на базе двигателя MTU). Эта Серия также поставляется в контейнерах, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

В наличии имеется широкий спектр дополнительных технических опций для обеспечения оптимального решения.

Предлагая на выбор двигателя MTU, Perkins или Mitsubishi – Серия 9 удовлетворит все Ваши требования по критической мощности.



Модель	50 Гц				60 Гц			
	Основная мощность		Резервная мощность		Основная мощность		Резервная мощность	
	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт	кВА	кВт
AJ715	650.0	520.0	715.0	572.0	787.5	630.0	875.0	700.0
AJ800	730.0	584.0	800.0	640.0	750.0	600.0	825.0	660.0
AJ860	800.0	640.0	860.0	688.0	906.3	725.0	1000.0	800.0
AJ880	800.0	640.0	880.0	704.0	843.8	675.0	931.3	745.0
AJ900	800.0	640.0	900.0	720.0	856.3	685.0	950.0	760.0
AJ1000	910.0	728.0	1000.0	800.0	887.5	710.0	975.0	780.0
AJ1100	1000.0	800.0	1100.0	880.0	1000.0	800.0	1100.0	880.0
AJ1220	1125.0	900.0	1220.0	976.0	RTF	RTF	RTF	RTF
AJ1250	1125.0	900.0	1250.0	1000.0	1350.0	1080.0	1500.0	1200.0
AJ1400	1275.0	1020.0	1400.0	1120.0	1312.5	1050.0	1450.0	1160.0
AJ1500	1350.0	1080.0	1500.0	1200.0	1350.0	1080.0	1500.0	1200.0
AJ1525	1400.0	1120.0	1525.0	1220.0	RTF	RTF	RTF	RTF
AJ1650	1500.0	1200.0	1650.0	1320.0	1500.0	1200.0	1675.0	1340.0
AJ1710	1540.0	1232.0	1710.0	1368.0	-	-	-	-
AJ1770	1650.0	1320.0	1770.0	1416.0	1750.0	1400.0	2000.0	1600.0
AJ1900	1725.0	1380.0	1900.0	1520.0	1725.0	1380.0	1900.0	1520.0
AJ2035	1850.0	1480.0	2035.0	1628.0	1850.0	1480.0	2000.0	1600.0
AJ2090	1915.0	1532.0	2090.0	1672.0	2062.5	1650.0	2250.0	1800.0
AJ2230	2025.0	1620.0	2230.0	1784.0	-	-	-	-
AJ2250	2080.0	1664.0	2250.0	1800.0	2375.0	1900.0	2625.0	2100.0
AJ2260	2020.0	1616.0	2260.0	1808.0	-	-	-	-
AJ2275	2085.0	1668.0	2275.0	1820.0	-	-	-	-
AJ2360	2200.0	1760.0	2360.0	1888.0	RTF	RTF	RTF	RTF
AJ2530	2300.0	1840.0	2530.0	2024.0	-	-	-	-
AJ2550	2300.0	1840.0	2550.0	2040.0	2625.0	2100.0	2875.0	2300.0
AJ2835	2575.0	2060.0	2835.0	2268.0	RTF	RTF	RTF	RTF
AJ3070	2790.0	2232.0	3070.0	2456.0	2906.3	2325.0	3187.5	2550.0
AJ3125	2840.0	2272.0	3125.0	2500.0	3125.0	2500.0	3500.0	2800.0
AJ3260	3025.0	2420.0	3260.0	2608.0	RTF	RTF	RTF	RTF
AJ3350	3025.0	2420.0	3350.0	2680.0	3500.0	2800.0	4000.0	3200.0

Расчет мощности основан на следующих значениях:
3 фазы, 400/230 Вольт, коэффициент мощности 0.8
 $\cos \phi$, 50 Гц и 3 фазы, 480/277 Вольт, коэффициент
мощности 0.8 $\cos \phi$, 60 Гц.

- Нет в наличии
RTF Обратитесь к заводу-изготовителю




Детальное техническое описание продукции предоставляется по запросу.

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЕ КОЖУХИ


Всепогодные и шумоизолирующие кожухи компании AJ Power обеспечивают долговечность и защиту для Вашей генераторной установки. Изготавливаемые из предварительно обработанной оцинкованной стали и покрытые порошковой полиэфирной краской, кожухи спроектированы так, чтобы обеспечивать низкий поток воздуха для предотвращения проникновения воды, песка и грязи. Данный фактор является чрезвычайно важным и благоприятно сказывается на операционной жизни двигателя и генератора переменного тока, тем самым гарантируя, что Ваш дизельный генератор в шумоизолирующем кожухе будет работать даже в самых жестких условиях.

В наличии также имеются заказные контейнеры для всего модельного ряда дизель генераторов AJ Power.

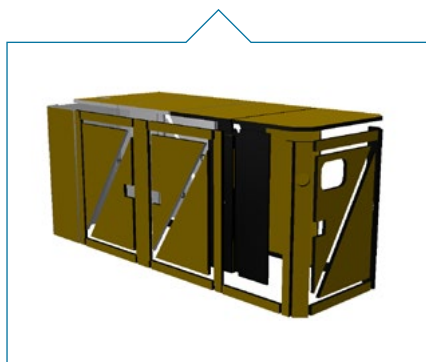


ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Кожух полностью обшивается шумоизолирующим материалом для обеспечения низкого уровня шума.

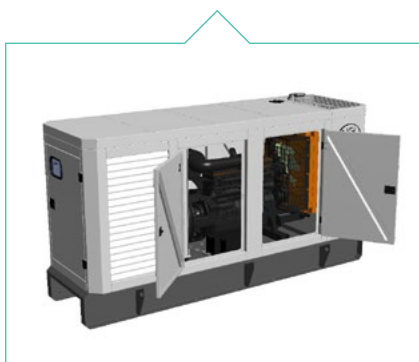


ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Большие откидные двери предоставляют доступ ко всем необходимым компонентам во время монтажа и техобслуживания. В наличии также имеются съёмные двери.

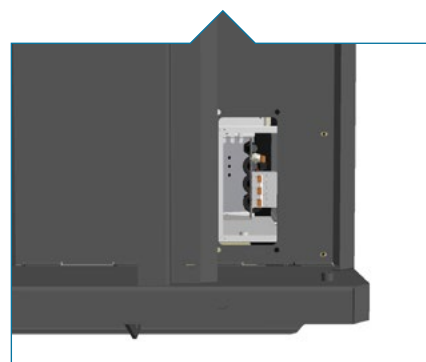


УДОБНЫЙ ВВОД ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Широкоапертурная панель кабельного ввода располагается под защитным автоматом для удобства прокладки кабеля.

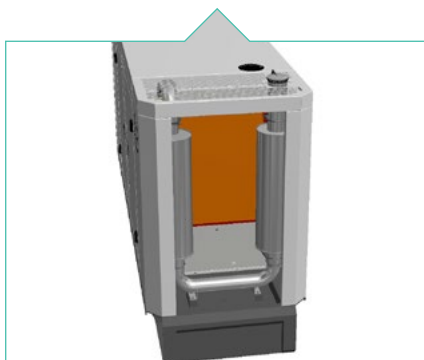

ГЛУШИТЕЛЬ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Глушитель выхлопной системы надежно устанавливается внутри на выходе из кожуха.

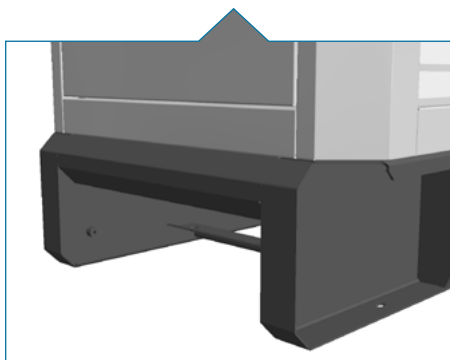

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

На каждом этапе проектирования каждое решение о дизайне подвергается скрупулезной оценке, чтобы гарантировать, что каждая модель предлагает низкий уровень шума, устойчива к повреждению экстремальными температурами окружающей среды, имеет низкую входную скорость, но при этом не теряет в стиле и компактности.



УСТОЙЧИВЫЕ К КОРРОЗИЙНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Кожух изготавливается из полностью оцинкованной стали и покрывается высокопрочной порошковой полиэфирной краской.

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРЯ НОВЕЙШИМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ.

Компания AJ Power предлагает систему управления, способная удовлетворить все Ваши нужды. Современные цифровые системы управления предлагают гибкость и простоту использования, и оптимизируют работу Вашей генераторной установки.

InSight3000 - ручной, дистанционный запуск

InSight3200 - ручной, дистанционный запуск, ЖК-дисплей, опциональный удаленный мониторинг и мониторинг измерительных приборов

InSight3250 - усовершенствованная модель InSight3200, укомплектованная множеством дополнительных функций

InSight4000 - с функцией полного управления в случае автоматического отключения основного питания, опциональный удаленный мониторинг


InSight6000 - автоматическая параллельная работа до 32 генераторных установок с функцией регулирования электрической нагрузки

ATSc - Контроллер автоматического включения резерва (ABP) предоставляет автоматическое управление Вашим агрегатом для резервного применения в случае отключения сетевого питания

Решения для дистанционных передач данных

Опция дистанционных передач данных доступна для всех цифровых систем управления компании AJ Power (за исключением InSight3000). Дистанционная передача данных предоставляет много преимуществ, включая сокращение необходимости посещения объекта, минимизацию простоев, определение приоритетов технического обслуживания и уведомления о неисправностях.

Детальное техническое описание продукции предоставляется по запросу.

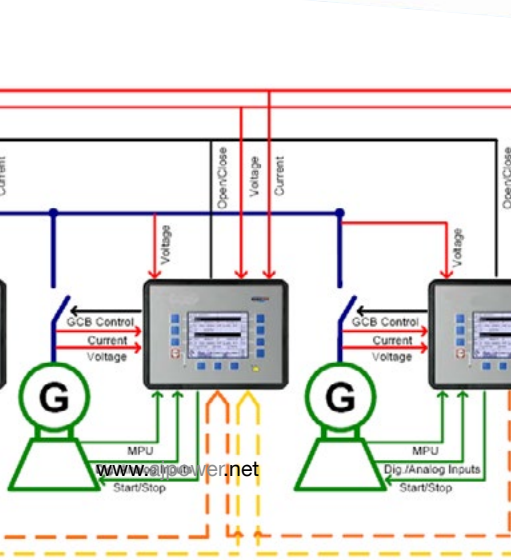

СПЕЦИФИКАЦИЯ

●	Стандарт
○	Опция
-	Недоступно/ Неприменимо
RTF	Обратитесь к заводу-изготовителю

Наши генераторные установки комплектуются стандартными деталями и функциями, включая прочную стальную раму основания, отключение по низкому давлению смазочного масла, защиту по превышению частоты оборотов, отключение по высокой температуре охлаждающей жидкости, предупреждающий сигнал о низком напряжении аккумуляторной батареи, сигнал о неисправности системы зарядки аккумуляторной батареи, промышленный глушитель (дополнительная опция для Серии 9), 3-х полюсный защитный автомат (дополнительная опция для Серии 9), топливомер, кнопку аварийного останова и встроенный в раму топливный бак (за исключением Серии 9). Кроме того, в наличии имеется полный спектр дополнительных опций, благодаря которым Ваша генераторная установка удовлетворит все Ваши нужды в полной мере.

	Серия 3	Серия 5	Серия 7	Серия 9
Система управления				
InSight3000	●	●	-	-
InSight3200	○	○	●	●
InSight3250	○	○	○	○
InSight4000	○	○	○	○
InSight6000	-	○	○	○
Подогреватель панели управления	-	○	○	○
Набор программирования (3200/3250/4000)	○	○	○	○
Реле защиты сети G59 / G10	-	○	○	○
Удаленный дисплей панели (3200/3250/600)	○	○	○	○
Защитные аварийные сигналы (различные)	○	○	○	○
Система связи				
Сухие контакты	○	○	○	○
GSM модем				
Решение для дистанционной передачи данных	○	○	○	○
Автоматическая панель переключения нагрузки				
ATS (ABP) (40 A – 4000 A)	○	○	○	○
Шумоизолирующий кожух	○	○	○	○
Двигатель				
Электронный регулятор	-	○	●	●
Отверстие для слива охлаждающей жидкости	-	-	●	●
Подогреватель охлаждающей жидкости	○	○	○	○
Отверстие для слива смазочного масла (стандартная комплектация для станций закрытого исполнения)	○	○	●	●
Дренажный насос для слива смазочного масла	○	○	○	○
Предварийный сигнал о приближении низкого давления смазочного масла	○	○	○	-
Отключение при высокой температуре смазочного масла	-	-	-	○
Генератор переменного тока				
Противоконденсатный нагреватель	○	○	○	○
Генератор на постоянном магните	-	○	○	○
Интерфейс программирования	○	○	○	○
RFI - Комплект подавления радиопомех	●	●	●	●
Модернизация автоматического регулятора напряжения с 1 фазы на 3 фаз	-	○	○	○
Комплект для сверх низкой гармоник	○	○	-	-
Защита обмотки "Total Plus"	○	○	○	○
Модернизация защиты от IP21 на IP23	●	○	○	-

Примечание: Некоторые опции доступны только для генераторных установок открытого исполнения, другие только для генераторных установок закрытого исполнения и также зависят от модели.

	Серия 3	Серия 5	Серия 7	Серия 9
Радиатор				
Крепежный фланец*	-	○	○	○
Гибкий переходной воздуховод*	-	○	○	○
Шумоглушитель	-	○	○	○
Погодные жалюзи*	-	○	○	○
* только для установок открытого исполнения				
Стандартный раствор охлаждающей жидкости (30% антифриз)	●	●	●	●
Раствор антифриза охлаждающей жидкости для эксплуатации агрегата при низкой температуре окружающей среды (50% антифриз)	○	○	○	○
Аварийный сигнал по низкой температуре охлаждающей жидкости	-	-	○	○
Аварийный сигнал по повышению температуры охлаждающей жидкости	○	○	○	○
Аварийный сигнал по низкому уровню охлаждающей жидкости	-	○	○	○
Рама основания				
Топливный бак на раме с двойным дном	○	○	○	RTF
Топливный бак на раме с функцией по обнаружению течи	-	○	○	RTF
Встроенный одностенный бак (600, 100, 1300 литров – для установок закрытого исполнения)	○	-	-	-
Увеличенный металлический бак на раме с двойным дном	-	○	-	-
Проушина для подъема (для установок закрытого исполнения)	○	○	○	
Виброизолирующие опоры (обязательны для агрегатов на прицепах/шасси)	○	○	○	-
Топливо				
Бак основания	100 литров	●	●	RTF
Топливомер	●	-	-	RTF
Противопожарный клапан	-	○	○	RTF
Аварийный сигнал по низкому уровню топлива	○	○	○	RTF
Аналоговое измерение уровня топлива	○	○	○	RTF
4-позиционное реле уровня топлива	○	○	○	RTF
3-сторонний двойной клапан с однорычажным управлением	○	○	○	RTF
Ручной насос перекачки топлива и шланг	-	○	○	RTF
Система автоматической перекачки топлива	-	○	○	RTF
Вытяжное устройство				
Монтажный набор для промышленного глушителя	○	○	○	○
Резидентный глушитель (незакрепленный) в стандартной комплектации для установок закрытого исполнения	○	○	○	○
Монтажный набор для резидентного глушителя	○	○	○	○
Сильфоны из нержавеющей стали (стандартная комплектация для установок закрытого исполнения)	○	○	●	○
Выходная мощность переменного тока (3 Фазы)				
Модернизация на 4-полюсный защитный автомат	○	○	○	○
Вспомогательный контакт в защитном автомате	○	○	○	○
16A/32A/63A CEE розетки - только для 50 Гц	RTF	RTF	RTF	-
Моторизованный набор для защитного автомата	-	○	○	○
Защита от утечки тока на “землю” для основного защитного автомата	○	○	○	○
Аккумуляторные батареи				
Выключатель изоляции аккумулятора	○	○	○	○
Статическое зарядное устройство с предупреждающим сигналом в случае повреждения зарядки	○	○	○	○
Статическое зарядное устройство с предупреждающим сигналом в случае повреждения зарядки и бустер	○	○	○	○
Прочие комплектующие				
Полуприцеп (для установок закрытого исполнения)	○	○	-	-
Шумоизолирующий контейнер	○	○	○	○
Набор инструментов	○	○	○	○
Упаковочный кейс	○	○	-	-
СЕ сертификат	○	○	○	○
Дополнительное руководство для оператора	○	○	○	○


Необходимая поддержка.



Компания AJ Power и всемирная дилерская сеть обязуются подобрать нужный продукт, отвечающий Вашим требованиям. Предоставление лучшей послепродажной поддержки, в число которых входит оказание и обучение сервисному обслуживанию, обеспечение запасными частями и проведение пусконаладочных работ, является обязательным аспектом для компании. Мы всегда готовы приложить дополнительные усилия для оказания поддержки и сделать все возможное для обеспечения максимальной производительности Вашего оборудования.


Благодаря специализированному обучению, предлагаемое нашей компанией, технический персонал наших партнеров получает основополагающие знания и информацию, которые помогут им освоить лучшие методы обслуживания и ухода за нашей техникой. Мы предлагаем разные уровни обучения, от начинающего до продвинутого, которые проводятся как на территории дистрибьютора, так и в современных оборудованных классах на территории завода компании AJ Power.

Одним из основных критериев для всех наших клиентов является наличие запчастей. И мы с этим согласны, так как быстрый доступ к нужным деталям важен для обеспечения работоспособности и исправности машин, и, соответственно, прибыльности предприятия, поэтому мы вкладываем средства, благодаря чему нужные запчасти и детали имеются в наличии в течение самого короткого срока. В дополнение, мы обучаем наших дистрибьюторов и их инженеров, чтобы они в полной мере понимали Ваши требования к запчастям. Мы делаем все возможное для обеспечения бесперебойной работы Вашего агрегата.



ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮТОРОВ КОМПАНИИ AJ POWER



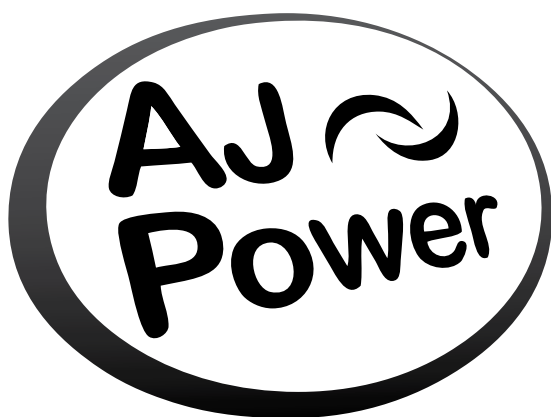

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ В ОБЩЕМИРОВОМ МАСШТАБЕ

AJ Power Limited
ул. Чарлзтаун Драйв, 1
(1 Charlestown Drive)
Крейгавон
(Craigavon)
BT63 5GA
Северная Ирландия
(Northern Ireland)
Соединенное Королевство
(United Kingdom)

www.ajpower.net

При подготовке данной публикации были приложены все усилия чтобы гарантировать точность приведенной информации. Однако следует помнить, что в некоторых случаях могут возникнуть неточности, ошибки или упущения, а также детали спецификаций могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

№ публикации B001RevE/06/16_RU
© AJ Power Limited 2016



2016 ~ 2015 ~ 2014

